

Windsensor expert mit Heizung

Artikel-Nr.: 3681010004



Anwendung/Funktion:

Besonders robuster Windgeber zum Anschluss an die Zentralsteuerungen Minisonic MC und Digisonic MC.

Die Windgeberheizung gewährleistet einen sicheren Winterbetrieb.

Technische Daten:

Lackierung grau

Alle Kugellager und Schrauben sind aus Niro
Die Kennlinie ist linear

Messbereich:

Anlaufgeschwindigkeit: ca. 1 m/s

Max. Windbelastung: 50 m/s

Ausgang: Reedkontakt 1 Impuls je m/s

Versorgungsspannung:
24 VAC/DC der Heizung


Kabelanschluss: 3 m – 4 x 0,5mm²

Masthalterung: bis 50 mm
Durchmesser mit 3 Befestigungsschrauben

Schalenkreuzdurchmesser: 160 mm

Schutzart: IP 65

Anschlusskabel mit Nummern:

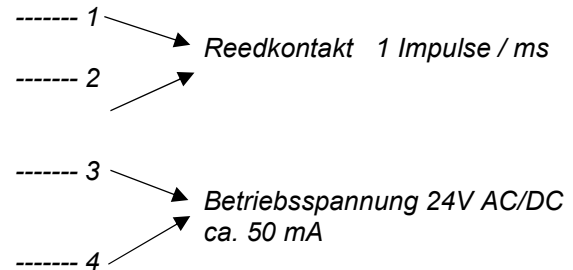

Wartung:

Es sollte darauf geachtet werden, dass alle 3 Windgeberschalen in einem einwandfreien Zustand sind. Zerbrochene Schalen müssen ersetzt werden.

Bei Einsatz dieser Geräte sind die VDE Bestimmungen, sowie die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften für Arbeit an elektrischen Geräten und Anlagen zu beachten.

Bei Falschanschluss oder Eingriff in die Elektronik erlischt die Garantie!

Für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung oder höherer Gewalt entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.

Die Montage und Inbetriebnahme ist durch autorisiertes Fachpersonal unter Beachtung aller zutreffenden Richtlinien durchzuführen.

Hinweis:

Bei einigen älteren bauseits verbauten Modellen weicht die Kabelbelegung des damals verwendeten YSLY-JB 5x0,75mm² ab.

Kabelkennzeichnung damals:

- 1: Blau Reedkontakt
- 2: Braun Reedkontakt
- 3: Schwarz Heizung
- 4: Schwarz Heizung